


F08 – STROP – stávající železobetonový strop

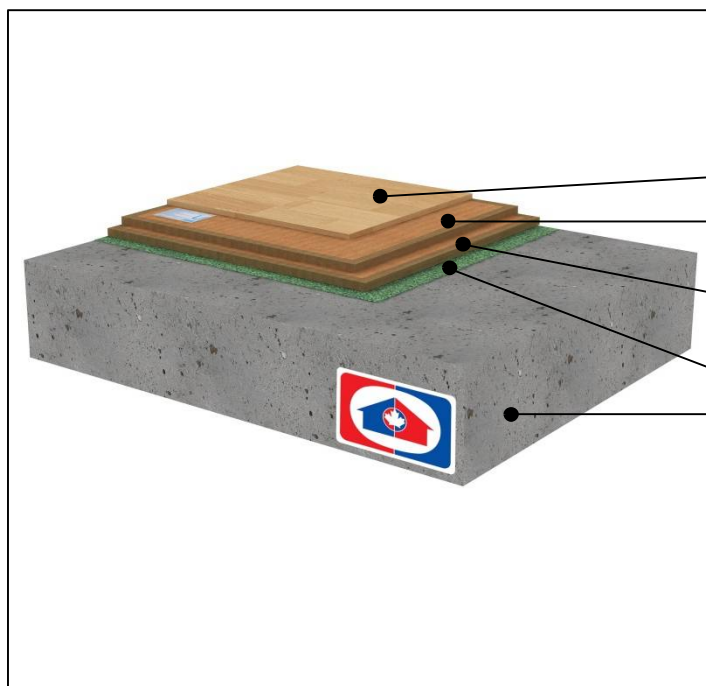

Finální nášlapná vrstva – lamely	9 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Netkaná textilie Wolf	3,5 mm
Stávající ŽB stropní deska	180 mm


Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
44	≤ 55	L'_{n,w} – kročejová neprůzvučnost
54	≥ 53	R'_{w} – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stropu splňuje požadavky akustiky na mezibytovou konstrukci.

POPIS

Stávající železobetonový strop. Tato skladba přináší zlepšení kročejové neprůzvučnosti o 29 dB. Výše popisovaná varianta s dvěma vrstvami akustických desek WOLF® PhoneStar TRI splňuje s rezervou požadavky na zvukovou izolaci stropu mezi dvěma sousedními byty.

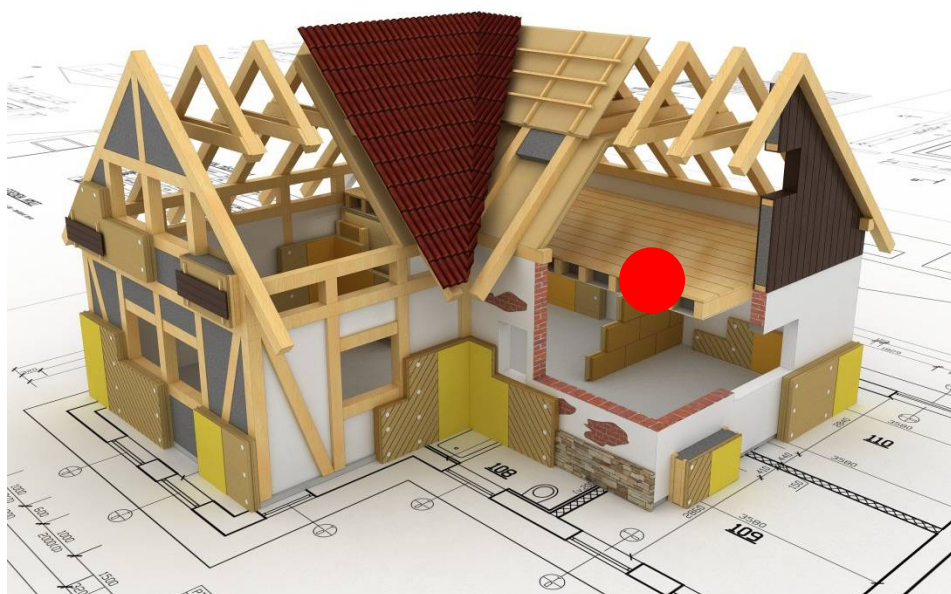

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY